


BOMBA CENTRÍFUGA

QP-250/350-50

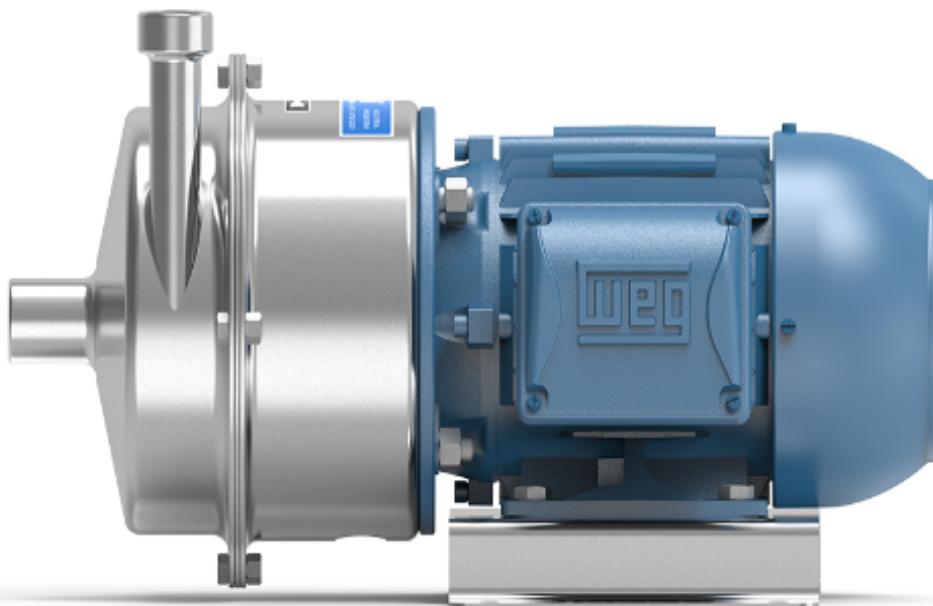


Diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria química, circuitos de enfriamiento, máquinas llenadoras, bombeo condensado, entre otras. Probada eficiencia bombeando ácidos, soda cáustica, solventes, álcalis, salmuera, efluentes industriales y fluidos de mediana densidad y / o viscosidad, incluso con sólidos en suspensión.

CONEXIONES Y MOTOR

ASP	Ø 1"	IMP	Ø 1"
-----	------	-----	------

4	HP	2800	rpm
---	----	------	-----

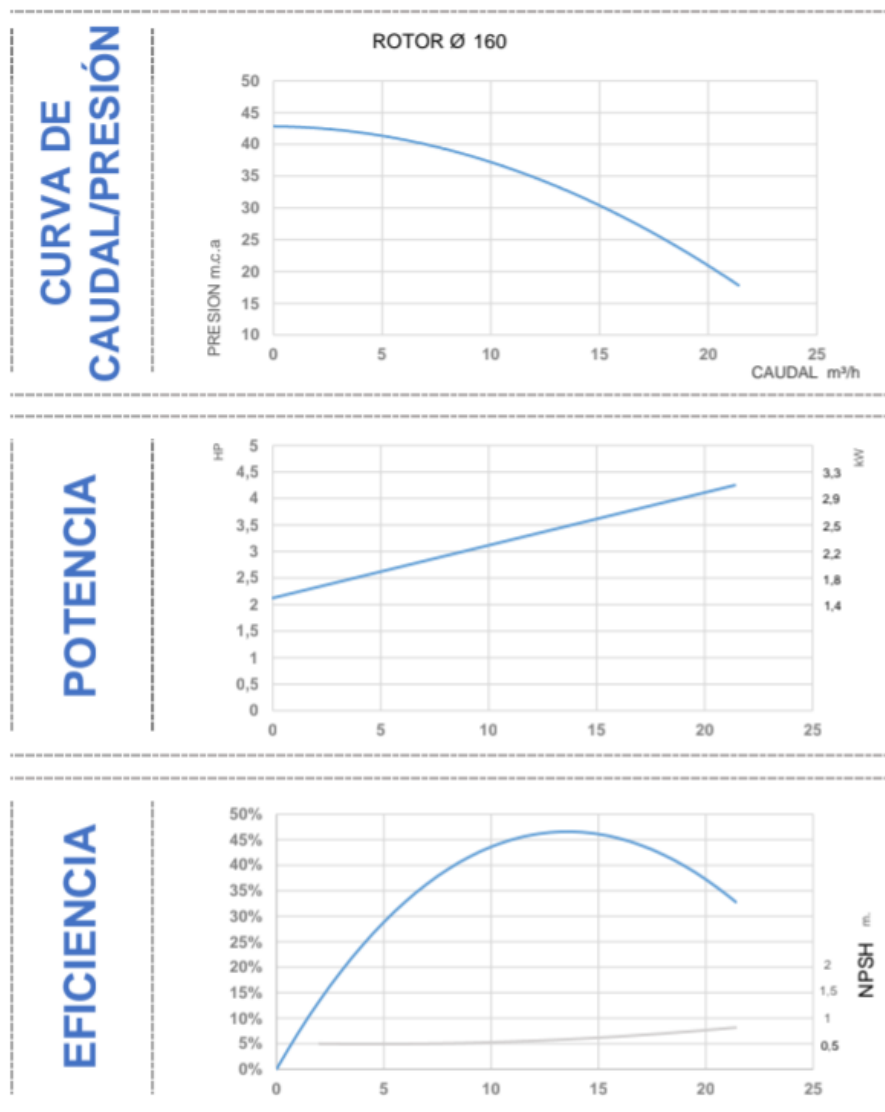

MODELO	DATOS ELECTRICOS					DATOS HIDRAULICOS			
	CARCASA	TENSION V	POTENCIA HP Kw	VELOCIDAD r.p.m.	INTENSIDAD A	CAUDAL m³/Hr.	0	13	21
QP-200-250	100L	220/380V	4 2,96	2.800	6,40	PRESION m.c.a.	42,8	33,4	18,7

Dimensiones

MODELO		MOTOR			CONEXION ESTANDAR		MEDIDAS													PESO
CODIGO	TUBO	HP	RPM	CARCASA	ASP	IMP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		KG
160	25	0,5	2800	71	1"	¾"	384	70	68	120	71	230	190	111	7	110	150	314	14	
160	25	0,75	2800	71	1"	¾"	384	70	68	120	71	230	190	111	7	110	150	314	14	
160-200	25	1	2800	80	1"	¾"	425	70	68	120	80	243	203	120	10	120	160	355	16	
160-200	25	1,5	2800	80	1"	¾"	425	70	68	120	80	243	203	120	10	142	160	355	16	
200	25	2	2800	90S	1"	¾"	446	70	87	140	90	262	222	130	10	142	182	376	30,5	
200	25	3	2800	90L	1"	¾"	471	70	87	140	90	262	222	130	10	142	182	401	32,5	
200-250	25	4	2800	100	1"	1"	523	77	87	140	100	270	230	140	12	190	230	446	36	
200-250	25	5,5	2800	112	1"	1"	540	77	87	140	112	320	280	162	12	190	230	463	52,5	
200-250	25	7,5	2800	112	1½"	1¼"	540	77	87	140	112	320	280	162	12	190	230	463	52,5	
200	33	2	2800	90S	1½"	1¼"	464	88	84	140	90	262	222	130	10	142	182	376	30,5	

